

# Fiche technique

## Tôle de départ FT

Référence: 6220460



Tôle de départ à monter sur l'échelon pour dérivation verticale des câbles.  
Avec boulons et écrous à rondelle sertie, fournis en quantités nécessaires.



**St** Acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6220460
Type	LAB 50 FT
Désignation 1	Tôle de départ
Désignation 2	pour échelle à câbles
Fabricant	OBO
Dimension	B500mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	99 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	2,5373 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Tôle de départ FT

Référence: 6220460



### Dimensions

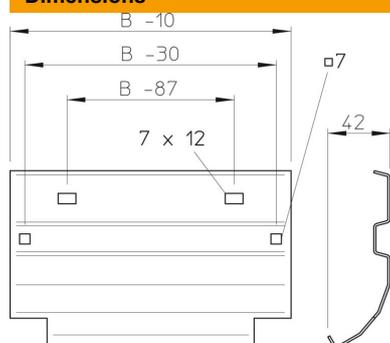

Largeur	500 mm
Hauteur	45 mm
Épaisseur de tôle	1,5 mm
Cote B	500 mm

### Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Acier inoxydable, teint	non
Modèle longue portée	non