

Fiche technique

Collier de fixation 1015 D

Référence: 1009465



Bride de fixation avec un point de fixation central pour 2 câbles ou 2 tuyaux



| | |
|----|-----------|
| St | Acier |
| G | galvanisé |

Données de base

| | |
|---|----------------------------|
| Référence | 1009465 |
| Typee | 1015 D 10 G |
| Désignation 1 | Collier de fixation |
| Désignation 2 | pour 2 câbles |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 10mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé |
| Norme de surface | EN ISO 19598 / EN ISO 4042 |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 1,3 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0113 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Collier de fixation 1015 D

Référence: 1009465



Dimensions

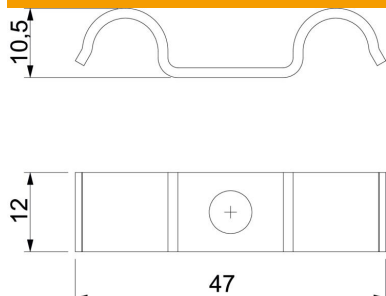

| | |
|-------------|---------|
| Longueur | 47 mm |
| Largeur | 12 mm |
| Hauteur | 10,5 mm |
| Cote A | 47 mm |
| Cote b | 12 mm |
| Dimension H | 10,5 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Distance au mur | non |
| Nombre de câbles/tubes | 2 |
| Modèle | à une patte |
| Type de fixation | Trou de vis |
| pour un diamètre de | 10 |
| Convient pour les espaces coupe-feu | oui |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Dimension du trou | 6,5 mm |
| Épaisseur du matériau | 1,5 mm |
| Diamètre nominal | 10 mm |
| Plage de serrage D min. | 10 mm |
| Résistant aux UV | oui |