

# Fiche technique

## Tige de capture arrondie d'un côté, filetage M16

Référence: 5402859

**OBO**  
BETTERMANN



- Avec filetage M16 x 20
- Avec écisse de raccordement
- Avec raccord pré-monté type 5001 DIN pour conducteur rond Rd 8-10
- Pour pieds avec filetage intérieur M16

**St** Acier  
**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	5402859
Typee	101 A-L150
Désignation 1	Pointe de captage
Désignation 2	avec raccord
Fabricant	OBO
Dimension	1500mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	240 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	5,459 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Tige de capture arrondie d'un côté, filetage M16

Référence: 5402859

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

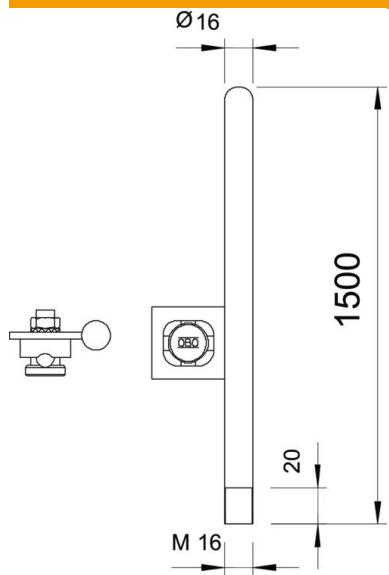

Longueur	1 500 mm
Cote L	1 500 mm

### Caractéristiques techniques

Raccordement	Conducteur rond
Modèle	Paratonnerre à tige simple
Modèle isolé haute tension	non
Dimension nominale Ø	16 mm