

# Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage PG, modèle carré, gris pierre

Référence: 2012847



Entrée avec raccord d'étranglement pour câbles plats, avec filetage PG selon la norme DIN 40430, indice de protection IP 31, avec bague d'étanchéité pré-montée de type 107/F.



**PE** Polyéthylène

## Données de base

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Référence                                 | 2012847                    |
| Typee                                     | 106 FL 21 12 35            |
| Désignation 1                             | Presse-étoupe câbles plats |
| Fabricant                                 | OBO                        |
| Dimension                                 | PG21                       |
| Couleur                                   | gris pierre; RAL 7030      |
| Matériau                                  | Polyéthylène               |
| Unité d'emballage minimale                | 25                         |
| Unité de quantité                         | pc                         |
| Poids                                     | 1,965 kg                   |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                  |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,0838 kg CO2e / 1 Pièce   |


# Fiche technique

Presse-étoupe pour câbles plats, filetage PG, modèle carré, gris pierre

Référence: 2012847



## Dimensions

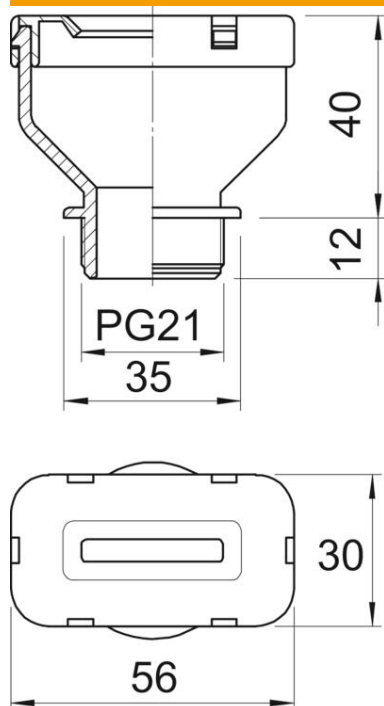

|             |         |
|-------------|---------|
| Cote A      | 30 mm   |
| Cote B      | 56 mm   |
| Cote D      | 35 mm   |
| Dimension G | PG21 mm |
| Cote L      | 52 mm   |
| Cote L1     | 12 mm   |
| Cote L2     | 40 mm   |

## Caractéristiques techniques

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Type d'étanchéité                   | Bague d'étanchéité |
| Modèle                              | droit              |
| Protection antiflexion              | non                |
| Câble plat/Largeur max.             | 35 mm              |
| Câble plat/Largeur min.             | 31 mm              |
| Câble plat/Épaisseur max.           | 12 mm              |
| Câble plat/Épaisseur min.           | 9 mm               |
| Presse-étoupe pour câbles plats     | oui                |
| Pour zone explosive                 | sans               |
| Filetage                            | Pg 21              |
| Type de filetage                    | PG                 |
| Renforcé par fibres de verre        | non                |
| Bague d'étanchéité à usage multiple | non                |
| Avec contre-écrou                   | non                |
| Anti-chocs                          | non                |
| Indice de protection                | IP31               |
| Possibilité de décharge de traction | non                |