



- Pour la protection des tiges Rd 8-10
- Avec vis à tête cylindrique M6 x 10
- En zinc moulé sous pression, vis en acier galvanisé à chaud

Zn Zinc moulé sous pression
G galvanisé

Données de base

Référence	5405068
Typee	120 A
Désignation 1	Pointe de captage
Fabricant	OBO
Dimension	35mm
Matériau	Zinc moulé sous pression
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	2,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1305 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Pointe

Référence: 5405068



Dimensions

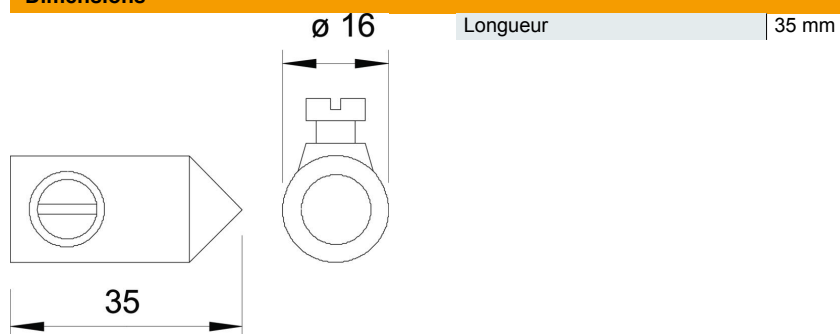

Caractéristiques techniques

Modèle	Pointe de capture
Ajustement	Rd 8-10 mm