

Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, bague d'étanchéité, nickelé

Référence: 2082500



CE UK CA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Laiton
N nickelé

Presse-étoupe avec raccord intermédiaire à tête hexagonale, de forme C4 selon la norme DIN 46320 avec filetage PG selon la norme DIN 40430.

Bagues de pression en acier, galvanisées et passivées. Bague d'étanchéité en NR/SBR.

Indice de protection : IP 65 avec bague d'étanchéité pour raccord fileté, IP 54 sans bague d'étanchéité pour raccord fileté.

Avec bague d'étanchéité à section.

* Prix selon cours DEL.

Données de base

Référence	2082500
Typee	162 MS PG11
Désignation 1	Presse-étoupe
Désignation 2	avec bague d'étanchéité
Fabricant	OBO
Dimension	PG11
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,96 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0742 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Presse-étoupe conique, filetage PG, bague d'étanchéité, nickelé

Référence: 2082500



Dimensions

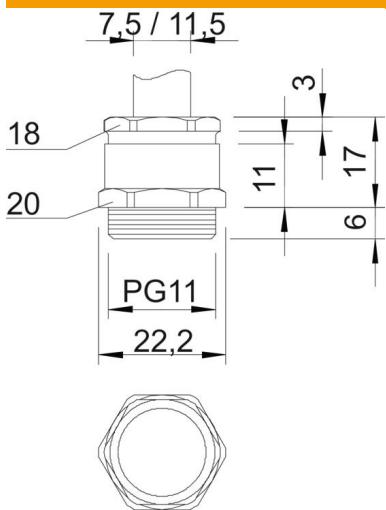

Dimension E	22,2 mm
Cote L	17 mm
Dimension L max.	17 mm
Cote L1	6 mm
Cote L2	11 mm
Cote L3	3 mm

Caractéristiques techniques

Type d'étanchéité	bague d'étanchéité découpable
Protection antiflexion	non
Capacité d'étanchéité D max.	11,5 mm
Capacité d'étanchéité D min.	7,5 mm
Eclateur antidéflagrant	non
Presse-étoupe pour câbles plats	non
Pour zone explosive	sans
Filetage	Pg 11
Type de filetage	PG
Longueur de filetage	6 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	non
Bague d'étanchéité à usage multiple	non
Avec contre-écrou	non
Anti-chocs	non
Ouverture de clé 1	20 mm
Ouverture de clé 2	18 mm
Indice de protection	IP65
Possibilité de décharge de traction	non