

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089505

OBO
BETTERMANN



CE M

CuZn
37 Laiton
N nickelé

Réducteur (partie H) similaire à la norme DIN 46320, avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.

* Prix selon cours DEL.

Données de base


Référence	2089505
Typee	167 R MS M16-12
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	M16-M12
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	0,88 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0226 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089505

OBO
BETTERMANN

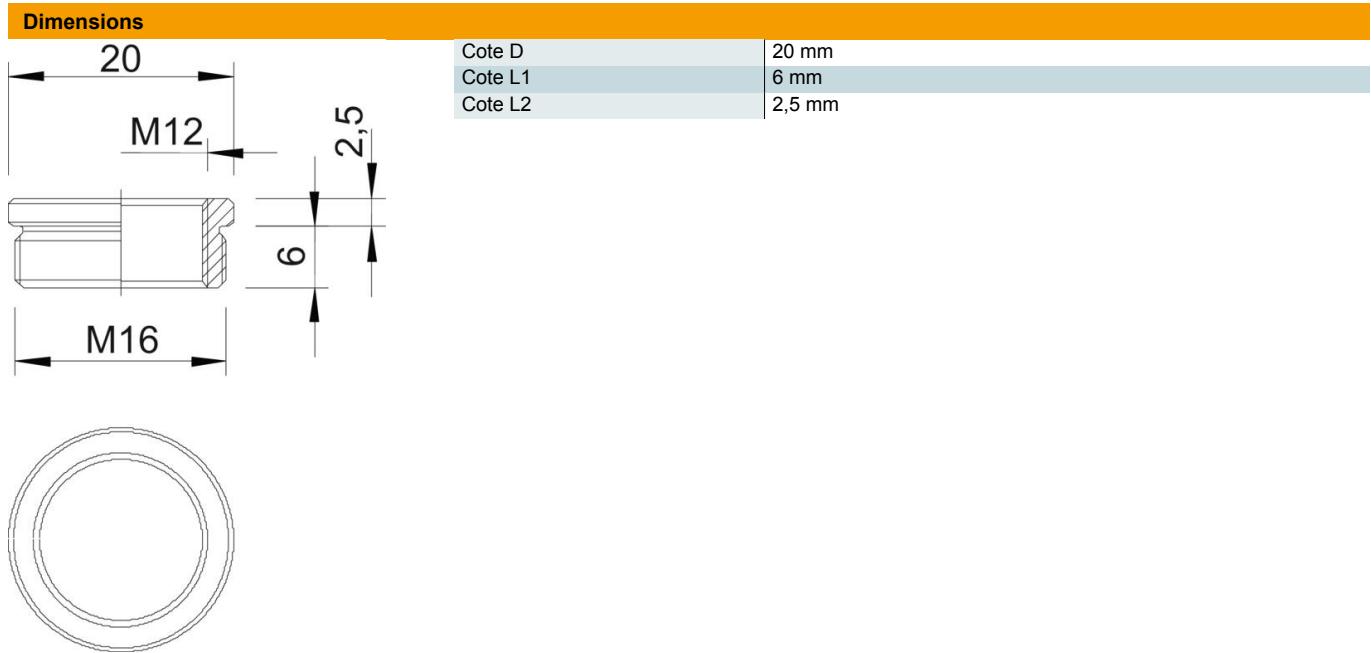

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	métrique
Type de filetage, filetage intérieur	métrique
Longueur de filetage	6 mm
Dimension du filetage métrique extérieur	16
Dimension du filetage métrique intérieur	12
Nickelé	oui