

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089572



Réducteur (partie H) similaire à la norme DIN 46320, avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.
* Prix selon cours DEL.



CuZn
37

Laiton

N

nickelé

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 2089572 |
| Typee | 167 R MS M32-25 |
| Désignation 1 | Réducteur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | M32-M25 |
| Matériau | laiton |
| Surface | nickelé |
| Norme de surface | |
| Unité d'emballage minimale | 50 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 4,5 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1085 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089572



Dimensions

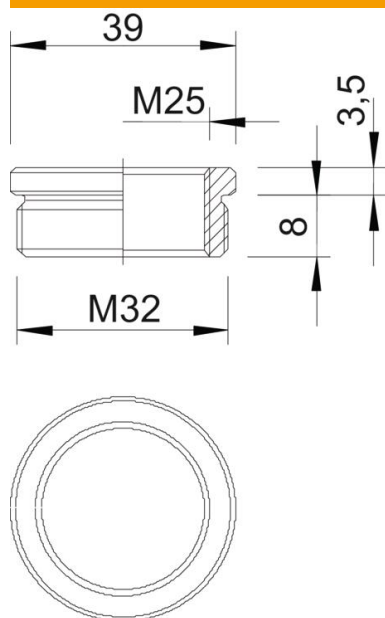

| | |
|---------|--------|
| Cote D | 39 mm |
| Cote L1 | 8 mm |
| Cote L2 | 3,5 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|----------|
| Eclateur antidéflagrant | non |
| Type de filetage, filetage extérieur | métrique |
| Type de filetage, filetage intérieur | métrique |
| Longueur de filetage | 8 mm |
| Dimension du filetage métrique extérieur | 32 |
| Dimension du filetage métrique intérieur | 25 |
| Nickelé | oui |