

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089599

OBO
BETTERMANN



CE M

CuZn
37 Laiton
N nickelé

Réducteur (partie H) similaire à la norme DIN 46320, avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.
* Prix selon cours DEL.

Données de base


Référence	2089599
Typee	167 R MS M40-32
Désignation 1	Réducteur
Fabricant	OBO
Dimension	M40-M32
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	6,84 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1004 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Réduction, filetage métrique

Référence: 2089599

OBO
BETTERMANN

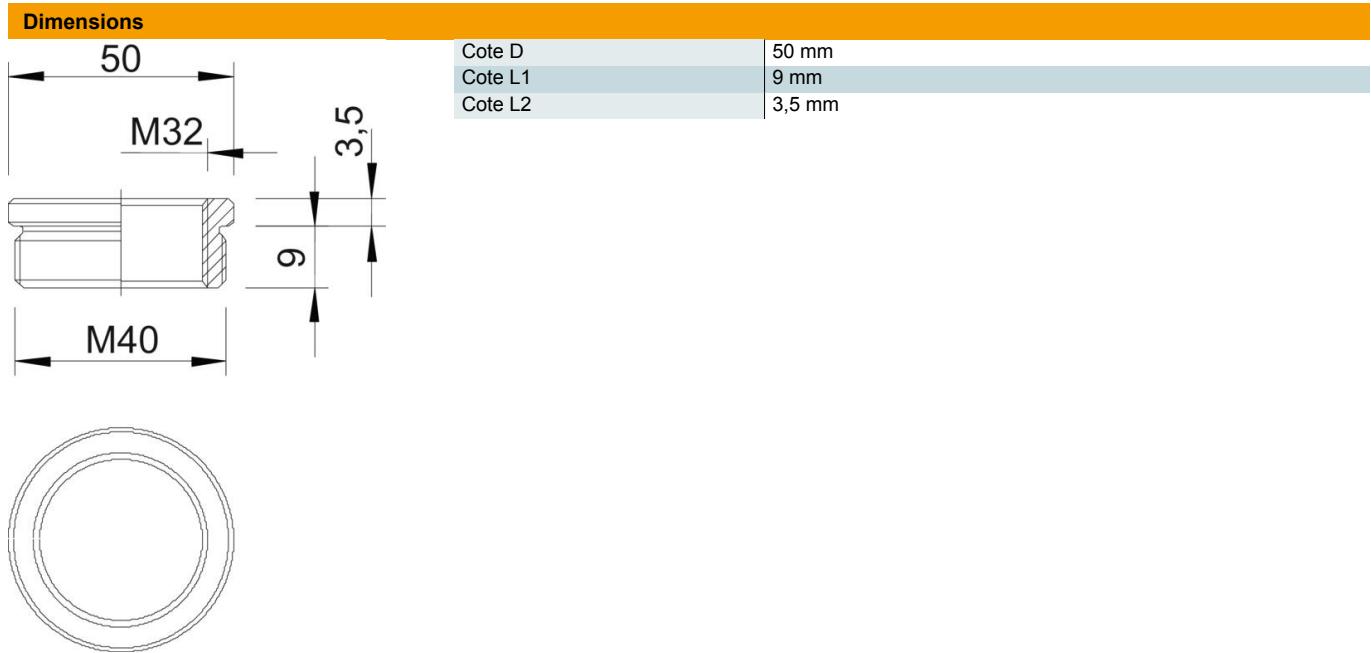

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Type de filetage, filetage extérieur	métrique
Type de filetage, filetage intérieur	métrique
Longueur de filetage	9 mm
Dimension du filetage métrique extérieur	40
Dimension du filetage métrique intérieur	32
Nickelé	oui