


Fiche technique

Bouchon de fermeture, filetage PG

Référence: 2090163

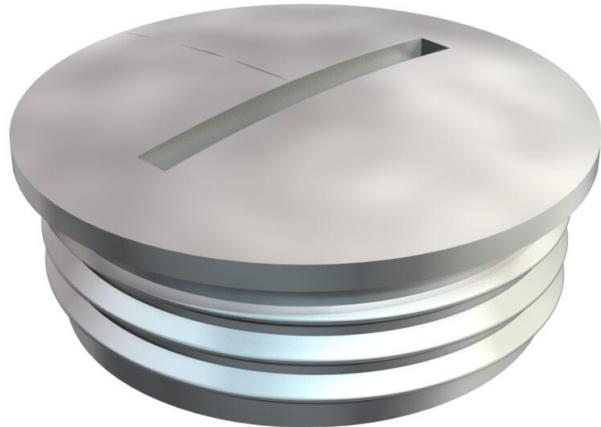

CE UK Pg

CuZn
37 Laiton
N nickelé

Bouchon de fermeture N selon DIN 46320, avec filetage PG selon DIN 40430.

En combinaison avec un joint d'étanchéité de type 107, 170 ou 171, indice de protection IP 68 (5 bar/1 h).

Le joint d'échantéité n'est pas contenu dans la livraison.

* Prix selon cours DEL

Données de base

Référence	2090163
Typee	168 MS PG16
Désignation 1	Bouchon de fermeture
Fabricant	OBO
Dimension	PG16
Matériau	laiton
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	1,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0327 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bouchon de fermeture, filetage PG

Référence: 2090163



Dimensions

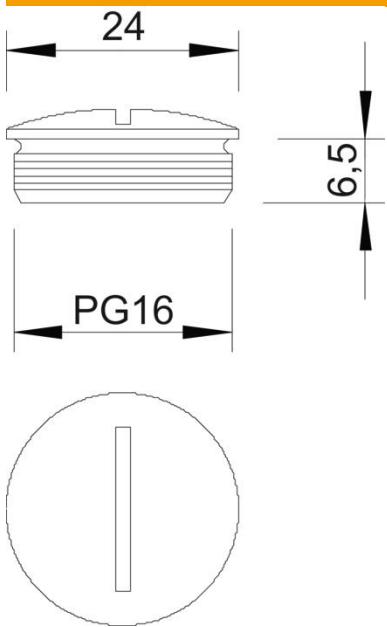

Cote D	24 mm
Cote L	6,5 mm

Caractéristiques techniques

Eclateur antidéflagrant	non
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
Filetage	Pg 16
Type de filetage	PG
Diamètre nominal du filetage métrique/PG	16
Pas de filetage	1,41 mm
Renforcé par fibres de verre	non
Sans halogène	oui
Anti-chocs	non
Indice de protection	IP68