

Fiche technique


Grip 10 ignifuge

Référence: 2205388



Passe-câbles pour utilisation générale avec trous de fixation de 6 mm Ø, adaptée à la fixation au mur et au plafond. Le tampon de fixation moulé par injection peut être fixé à l'aide de chevilles à frapper ou d'une machine à clouter. Modèle gris pierre, ignifuge selon DIN VDE 0471/DIN CEI 695 partie 2-1, température de contrôle 960 °C. La distance de fixation recommandée à équipement complet est de 50 - 60 cm.

Capacité :
2031/ 10 max. 10 câbles NYM 3 x 1,5 mm²



PP Polypropylène

Données de base

Référence	2205388
Désignation 1	Passe-câble OBO Grip
Désignation 2	avec contour cranté, 960°C
Fabricant	OBO
Dimension	10x NYM3x1,5
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,41 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Grip 10 ignifuge

Référence: 2205388



Dimensions

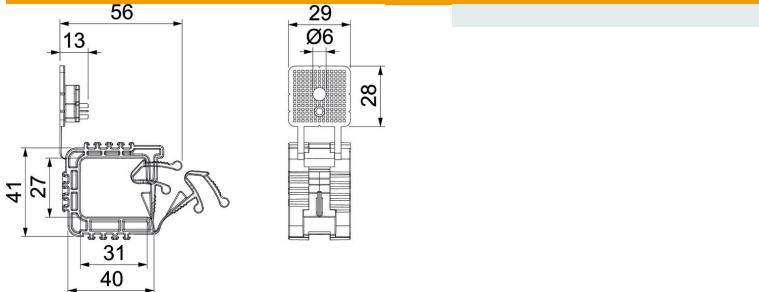

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	10
Modèle ignifuge	oui
Charge de rupture	0,32 kN
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Avec cheville	non