

Fiche technique

Grip 20 ignifuge

Référence: 2205412



Passe-câbles pour utilisation générale, convient pour le montage aux murs et aux plafonds. Le tampon de fixation moulé par injection peut être fixé à l'aide de chevilles à frapper ou d'une machine à clouter.



Modèle gris pierre, ignifuge selon DIN VDE 0471/DIN CEI 695 partie 2-1, température de contrôle 960 °C.
Avec élément de fixation multifonction.

Capacité:
2031/20 max. 20 câbles NYM 3x1,5 mm²



PP Polypropylène

Données de base

Référence	2205412
Désignation 1	Passe-câble OBO Grip
Désignation 2	résistance au feu 960°C
Fabricant	OBO
Dimension	20x NYM3x1,5
Couleur	gris pierre; RAL 7030
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	1,92 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Grip 20 ignifuge

Référence: 2205412

OBO
BETTERMANN

Dimensions

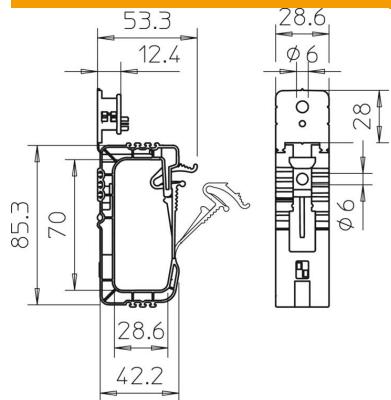

Caractéristiques techniques

Nombre de câbles NYM 3 x 1,5	20
Modèle ignifuge	oui
Charge de rupture	0,32 kN
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 960 °C
Maintien en fonction	non
Sans halogène	oui
Avec cheville	non