


Fiche technique

Séparateur pour Rd 8-10 et FL 30 mm FT

Référence: 5336309



- Pour conducteur rond Rd 8-10 ou conducteur plat FL 30
- Avec 2 vis à tête hexagonale M8 x 20 en acier inoxydable (VA)
- Courant de court-circuit 1k (50 Hz), durée 0,6 s, temp. max. 300°C: 8,5 kA

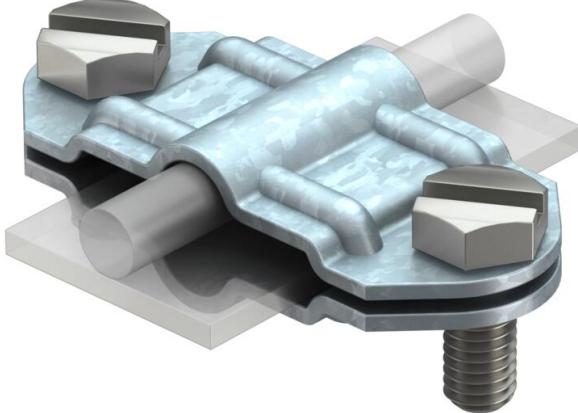

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5336309
Typee	233 8
Désignation 1	Joint de contrôle
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	8,2 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2913 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Séparateur pour Rd 8-10 et FL 30 mm FT

Référence: 5336309



Dimensions

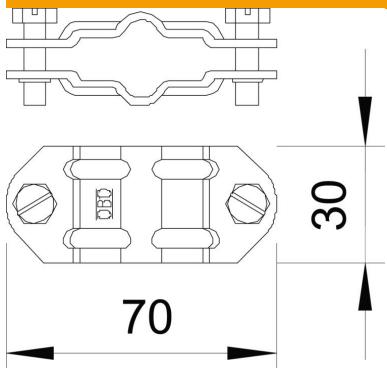

Caractéristiques techniques

Convient pour le raccordement	autres
Ajustement	Rd 8-10/FL30 x Rd 8-10/FL30 mm
Raccord bimétallique	non
Plaque intermédiaire	non