

Fiche technique

Séparateur pour goulotte WDK, hauteur de goulotte 80 mm

Référence: 6026982



Séparateur pour diviser les goulottes WDK de hauteur 80 mm pour l'installation de différents niveaux de tension.

Les cloisons se clipsent sur les rainures du fond.



PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

| | |
|---|--------------------------|
| Référence | 6026982 |
| Typee | 2371 80 |
| Désignation 1 | Séparateur |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 80x2000mm |
| Couleur | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle |
| Unité d'emballage minimale | 2 |
| Unité de quantité | Mètre |
| Poids | 33 kg |
| Unité de poids | kg/100 m |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,5987 kg CO2e / 1 Mètre |


Fiche technique

Séparateur pour goulotte WDK, hauteur de goulotte 80 mm

Référence: 6026982



Dimensions

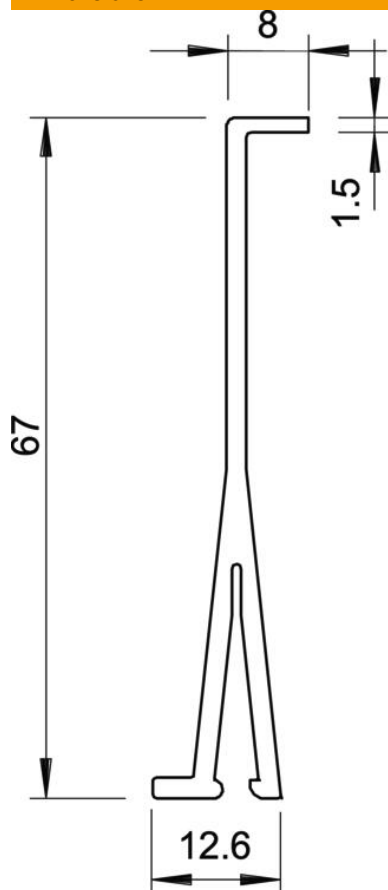

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 12,6 mm |
| Hauteur | 67 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|------------|
| Modèle | Simple |
| Type de fixation | enfichable |
| Sans halogène | non |
| Profondeur de la goulotte | 80 mm |
| Indice de protection | IP30 |
| Indice de protection code IK | IK04 |
| auto-dispersible | oui |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |