


# Fiche technique

## Raccord en croix DIN pour conducteur plat A4

Référence: 5314659

**OBO**  
BETTERMANN

- Correspond aux exigences de la norme VDE 0185-305-3 (CEI/EN 62305-3)
- Pour max. FL 30 x FL 30
- Sans plaque intermédiaire
- Monté avec 4 vis à tête hexagonale M8 x 25 et 4 écrous hexagonaux M8

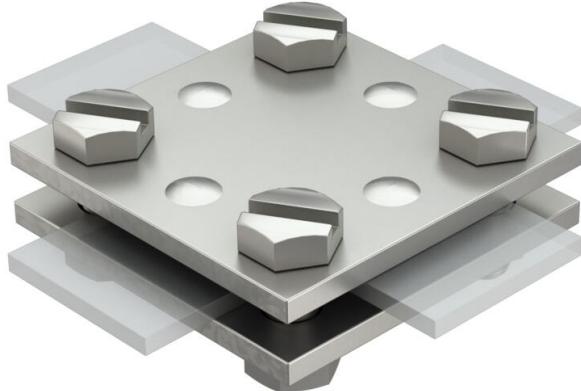

**A4** Acier inoxydable 1.4571

### Données de base

Référence	5314659
Typee	256 A-DIN 30 V4A
Désignation 1	Raccord en croix
Désignation 2	sans plaque intermédiaire
Fabricant	OBO
Dimension	30mm
Matériau	Acier inoxydable 1.4571
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	26,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1874 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Raccord en croix DIN pour conducteur plat A4


Référence: 5314659

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions



Cote A	60 mm
Cote B	60 mm

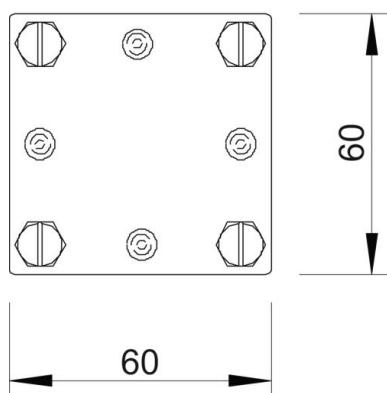

### Caractéristiques techniques

Type de vis de fixation	Vis à tête hexagonale
Type de raccord	Raccords en croix
Capacité d'écoulement d'intensité de foudre	H/100 kA
Convenit pour le raccordement	Conducteur plat FI 30 / FI 30
Ajustement	max. FL30 mm
Plaque intermédiaire	non