

# Fiche technique

## Collier Quick

Référence: 2149028



Collier en saillie pour la fixation de tubes blindés métriques, de tubes très isolés légers et de tubes d'installation électrique Quick-Pipe. Possibilités de fixation universelles au mur et au plafond, en intérieur ou dans une zone extérieure protégée. Avec trou oblong pour le placement latéral lors du montage à l'aide de vis à bois ou de chevilles à frapper. Montage de tubes sans outils. Peuvent être reliés en série, également avec un collier OBO Multi-Quick ou starQuick. La taille M16-M32 peut être vissée sur le filetage M6. Écart de fixation 50-60 cm, pour les valeurs maximales de résistance à l'arrachement F à une température ambiante de 20 °C, se reporter au tableau.



PP Polypropylène

### Données de base

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Référence                  | 2149028              |
| Typee                      | 2955 M40             |
| Désignation 1              | Collier Quick        |
| Fabricant                  | OBO                  |
| Dimension                  | M40                  |
| Couleur                    | gris clair; RAL 7035 |
| Matériau                   | Polypropylène        |
| Unité d'emballage minimale | 50                   |
| Unité de quantité          | pc                   |
| Poids                      | 0,835 kg             |
| Unité de poids             | kg/100 pc            |


# Fiche technique

## Collier Quick

Référence: 2149028



### Dimensions

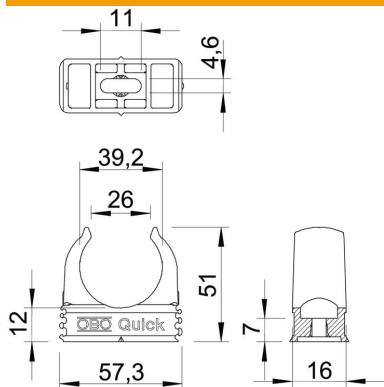

|             |         |
|-------------|---------|
| Cote A      | 57,3 mm |
| Cote B      | 16 mm   |
| Cote C      | 26 mm   |
| Cote D      | 39,2 mm |
| Dimension E | 11 mm   |
| Cote F      | 4,6 mm  |
| Dimension h | 12 mm   |
| Dimension H | 51 mm   |

### Caractéristiques techniques

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Emboîtable               | oui  |
| Nombre de câbles/tubes   | 1  |
| Valeurs d'extraction     | 110 N  |
| Type de fixation         | Trou de vis  |
| Charge de rupture        | 0,14 kN  |
| Résistant aux flammes    | selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 650 °C |
| fermé                    | non  |
| Sans halogène            | oui  |
| Avec garniture           | non  |
| Dimension nominale/Texte | M40  |
| Montage du collier       | Durchgangsloch,_auf_M6_Gewinde_aufschraubbar                           |
| Plage de serrage D max.  | 40 mm  |
| Plage de serrage D min.  | 40 mm  |
| Résistant aux UV         | non  |