

Fiche technique

Pièce en T Quick-Pipe, blanc pur

Référence: 2153955



Le système tubulaire OBO Quick Pipe en matière plastique se compose comme une goulotte dans laquel peuvent être posés des câbles et des conduits. En tournant le Quick Pipe OBO dans le collier OBO Quick, il se ferme et protège les câbles ou les conduits comme un tube fermé. Les pièces de forme tels que les coudes à 90°, les tés et les manchons de raccordement constituent les accessoires de la gamme.



PP Polypropylène

Données de base

Référence	2153955
Typee	3000 TMS M25 RW
Désignation 1	Té pour Quick-Pipe
Fabricant	OBO
Dimension	M25
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	1,978 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte	0,1204 kg CO ₂ / 1 Pièce


Fiche technique

Pièce en T Quick-Pipe, blanc pur

Référence: 2153955

OBO
BETTERMANN

Dimensions

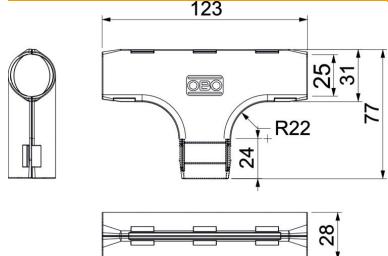

Cote B	31 mm
Cote B2	123 mm
Cote d	25 mm
Cote L	77 mm
Cote L1	24 mm
Cote R	22 mm

Caractéristiques techniques

Modèle	Emboîtement
forme	Té de dérivation
Taille	M25
Sans halogène	oui
Avec manchon	non
Surface brossée	non
Surface polie	non
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	0 °C