


Fiche technique

Collier pour descente de gouttière, pour pose de Rd 8-10 mm derrière la gouttière Cu
Référence: 5351456

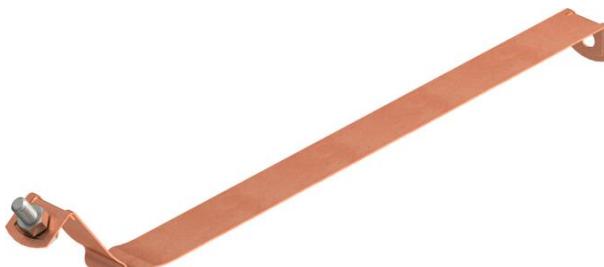


Cu Cuivre

- Avec moulure
- Pour conducteurs ronds Rd 8-10
- Avec vis à tête hexagonale M6 x 20 et écrou M6

Données de base

Référence	5351456
Typee	301 S-CU-100
Désignation 1	Collier
Désignation 2	pour descente pluviale
Fabricant	OBO
Dimension	100mm
Matériaux	cuivre
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	5,85 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1964 kg CO2e / 1 Pièce

Dimensions



Caractéristiques techniques

Éclateur antidéflagrant	non
Guidage du conducteur rond intégré	non
Raccord bimétallique	non
Plage de serrage min.	100 mm