


# Fiche technique

Collier pour descente de gouttière, pour pose de Rd  
8-10 mm derrière la gouttière Cu  
Référence: 5351472

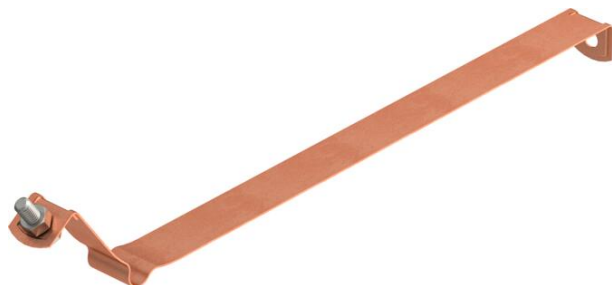

- Avec moulure
- Pour conducteurs ronds Rd 8-10
- Avec vis à tête hexagonale M6 x 20 et écrou M6

**Cu** Cuivre

## Données de base

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Référence                                 | 5351472                 |
| Typee                                     | 301 S-CU-120            |
| Désignation 1                             | Collier                 |
| Désignation 2                             | pour descente pluviale  |
| Fabricant                                 | OBO                     |
| Dimension                                 | 120mm                   |
| Matériau                                  | cuivre                  |
| Unité d'emballage minimale                | 10                      |
| Unité de quantité                         | pc                      |
| Poids                                     | 6,7 kg                  |
| Unité de poids                            | kg/100 pc               |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,242 kg CO2e / 1 Pièce |

## Dimensions



## Caractéristiques techniques

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Eclateur antidéflagrant            | non    |
| Guidage du conducteur rond intégré | non    |
| Raccord bimétallique               | non    |
| Plage de serrage min.              | 120 mm |