

# Fiche technique

## Bornes à fiche, à 8 pôles

Référence: 2054523



Testé selon EN 60998

Borne sans vis pour le raccordement de conducteurs unifilaires.

Tension nominale :

conducteurs monofilaires 8 x 0,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

conducteurs multifilaires rigides 8 x 1,5 mm<sup>2</sup> - 2,5 mm<sup>2</sup>

Tension nominale 450 V

Courant nominal 24 A

Longueur à dénuder : 8-9 mm

Ouverture de contrôle : tournevis testeur et broche de contrôle (Ø max. 2 mm)

Température ambiante maximale admise selon EN 60998 : 90 °C.




**PA** Polyamide

### Données de base

Référence	2054523
Typee	61 825 LGR
Désignation 1	Borne de connexion
Désignation 2	sans vis
Fabricant	OBO
Dimension	8x2,5mm <sup>2</sup>
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	50
Unité de quantité	pc
Poids	0,49 kg
Unité de poids	kg/100 pc

### Dimensions

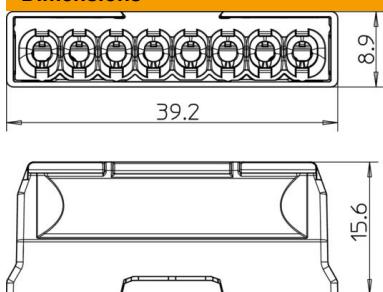

Longueur	39,2 mm
Largeur	15,6 mm
Hauteur	8,9 mm

# Fiche technique

## Bornes à fiche, à 8 pôles

Référence: 2054523



### Caractéristiques techniques

Section raccordable de conducteur à un fil max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section raccordable de conducteur à un fil min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Nombre de points de raccordement	8
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 850 °C
Convient pour conducteurs flexibles	non
Convient pour conducteurs massifs	non
Convient pour conducteurs multi-filaires	oui
Avec leviers d'actionnement	non
Section nominale max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Section nominale min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Tension nominale	450 V
Courant nominal	24 A
Nombre de pôles	8
Section	conducteurs monofilaires 8 x 0,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup> conducteurs multi-filaires rigides 8 x 1,5 mm <sup>2</sup> - 2,5 mm <sup>2</sup>
Plage de températures d'utilisation max.	90 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C