Fiche technique

Barrettes de bornes à vis 10 mm², polypropylène

Référence: 2056372

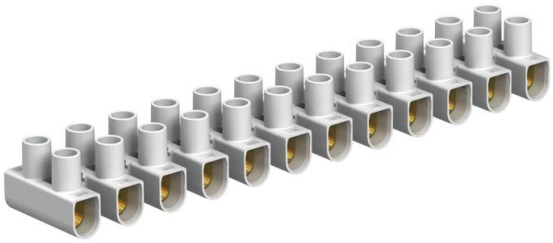

Contrôlé selon la norme EN 60998.
Bornes en acier, vis en acier, galvanisées, bornier à 12 pôles composé de bornes individuelles séparables par « twist'n'pull ».
Vis desserrées, imperdables
Température ambiante maximale admissible selon la norme EN 60998 : -5 à +80 °C.
Section nominale 10 - mm²
Tension nominale 450 V
Courant nominal 57 A
Raccordements max. par côté : 10 mm² à un fil ou 6 mm² à plusieurs fils/flexible.

PP Polypropylène

Données de base

Référence	2056372
Typee	76 CE WS/EKL 2 S
Désignation 1	Barrette de connexion
Fabricant	OBO
Dimension	10,0mm²
Couleur	blanc
Matériau	Polypropylène
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	4,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc

Dimensions

Longueur	134 mm
Largeur	23 mm
Hauteur	17 mm

Fiche technique

Barrettes de bornes à vis 10 mm², polypropylène

Référence: 2056372

Caractéristiques techniques

Plaque d'obturation requise	non
Section raccordable de conducteur à un fil max.	10 mm²
Section raccordable de conducteur à un fil min.	2,5 mm²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre sans embout max.	6 mm²
Section raccordable de conducteur à fils de faible diamètre sans embout min.	2,5 mm²
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils max.	6 mm²
Section raccordable de conducteur à plusieurs fils min.	2,5 mm²
Position de raccordement	latéral
Nombre de points de raccordement	12
Nombre de points de raccordement par pôle	2
Modèle du raccordement électrique 1	Raccord vissé
Modèle du raccordement électrique 2	Raccord vissé
Écart du perçage central	11,5 mm
Modèle testé antidéflagrant	non
Convient pour conducteurs flexibles	oui
Convient pour conducteurs massifs	oui
Convient pour conducteurs multifilaires	oui
Type de montage	Montage direct
Section nominale min.	10 mm²
Tension nominale	450 V
Courant nominal	57 A
Nombre de pôles	12
Section	Raccordements max. par côté : 10 mm² à un fil ou 6 mm² à plusieurs fils/flexible mm²
Couple de serrage de vis	0,8 kN/m
Plage de températures d'utilisation max.	80 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non
Température ambiante	80 °C