

Fiche technique

Collier de fixation 822, lourd, FT

Référence: 1014544



Collier de fixation avec une patte de fixation 50mm



CE UK CA

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 1014544 |
| Typee | 822 50 FT |
| Désignation 1 | Collier de fixation |
| Désignation 2 | simple patte |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 50mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 100 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 7,69 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1761 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Collier de fixation 822, lourd, FT

OBO
BETTERMANN

Référence: 1014544

Dimensions

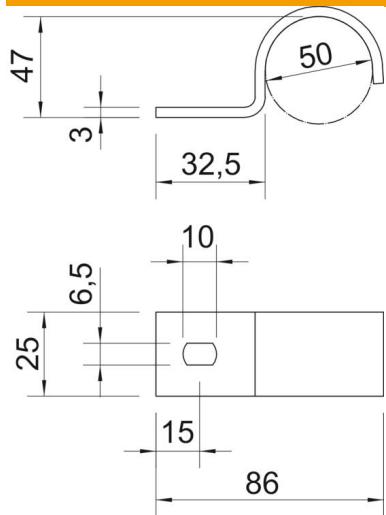

| | |
|-------------|---------|
| Longueur | 86 mm |
| Largeur | 25 mm |
| Hauteur | 47 mm |
| Cote A | 15 mm |
| Cote b | 25 mm |
| Cote D | 50 mm |
| Dimension H | 47 mm |
| Cote L | 32,5 mm |
| Cote L1 | 86 mm |
| Cote t | 3 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Distance au mur | non |
| Nombre de câbles/tubes | 1 |
| Modèle | à une patte |
| Type de fixation | Trou de vis |
| pour un diamètre de | 50 |
| Convient pour les espaces coupe-feu | non |
| Taille | M50 |
| Sans halogène | oui |
| Avec gaine en matière plastique | non |
| Dimension du trou | 6,5 x 10 mm |
| Épaisseur du matériau | 3 mm |
| Diamètre nominal | 50 mm |
| Résistant aux UV | oui |