


Fiche technique

Clip à écarteur pour méplat, avec raccord fileté M6

Référence: 5032237

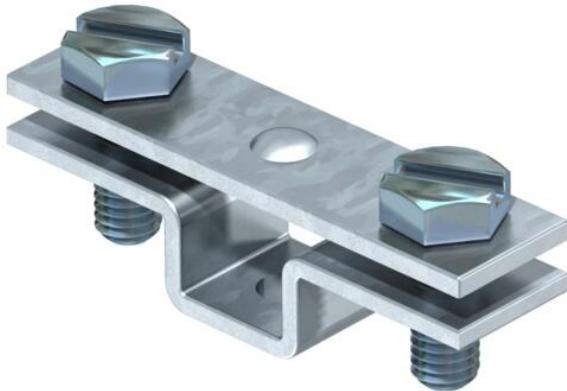

- Ajustement : FL 30 et FL 40
- Avec raccord fileté M6 et 2 vis à tête hexagonale M6 x 16 (F)

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

| | |
|---|--------------------------------|
| Référence | 5032237 |
| Typee | 831 30 M6 |
| Désignation 1 | Collier d'écartement |
| Désignation 2 | pour conducteur plat |
| Fabricant | OBO |
| Dimension | 30mm |
| Matériau | Acier |
| Surface | galvanisé à chaud par trempage |
| Norme de surface | DIN EN ISO 1461 |
| Unité d'emballage minimale | 25 |
| Unité de quantité | pc |
| Poids | 3,712 kg |
| Unité de poids | kg/100 pc |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 0,1475 kg CO2e / 1 Pièce |


Fiche technique

Clip à écarteur pour méplat, avec raccord fileté M6

Référence: 5032237



Dimensions

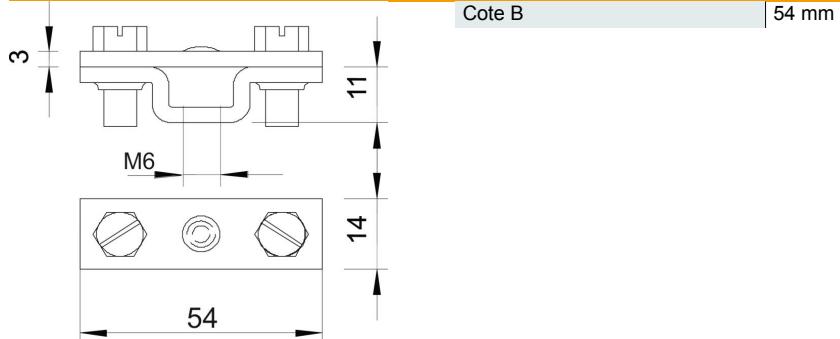

Caractéristiques techniques

| | |
|----------------------|--------------|
| Ajustement | max. FL30 mm |
| Plaque intermédiaire | non |