

Fiche technique

Raccord de mise à la terre

Référence: 6288704

OBO
BETTERMANN



Équerre de raccordement de mise à la terre pour l'intégration dans la mesure de protection des conduits d'appareillages en acier et en aluminium ainsi que des colonnes de distribution.

Plage de serrage : 2 x 1,5 - 4 mm²

En cas de panne, les pièces métalliques sont sous tension. Serrer la vis de contact à 1,2 Nm minimum ou garantir le contact par l'intermédiaire d'une retouche mécanique.



St Acier

G galvanisé

Données de base

Référence	6288704
Typee	8AWR
Désignation 1	Équerre de mise à la terre
Fabricant	OBO
Dimension	20x12x15
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	0,61 kg
Unité de poids	kg/100 pc


Fiche technique

Raccord de mise à la terre


Référence: 6288704

OBO
BETTERMANN

Dimensions

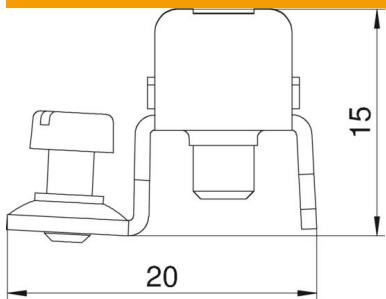

Longueur	20 mm
Largeur	12 mm
Hauteur	15 mm

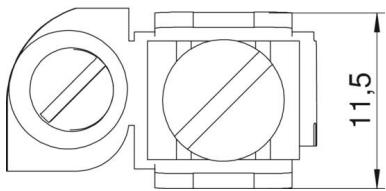

Caractéristiques techniques

Section de raccordement | 4 mm²