

# Fiche technique

## Chevilles pour placoplâtre

Référence: 3483214

**OBO**  
BETTERMANN



Pour la fixation d'éléments sur des plaques de placoplâtre ou renforcées de fibres.  
Épaisseur min. des plaques : 12 mm pour vis Golden Sprint ou Sprint de 4,5 mm de Ø.


CE

**Zn** Zinc moulé sous pression

### Données de base

Référence	3483214
Typee	910 GKDM 12x30
Désignation 1	Cheville pour placoplâtre
Désignation 2	pour placoplâtre de 12 mm
Fabricant	OBO
Dimension	Ø12x30
Matériau	Zinc moulé sous pression
Unité d'emballage minimale	100
Unité de quantité	pc
Poids	0,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0196 kg CO2e / 1 Pièce

### Dimensions

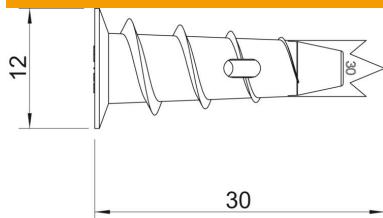

Longueur	30 mm
Cote D	12 mm
Cote L	30 mm

# Fiche technique

## Chevilles pour placoplâtre

Référence: 3483214



### Caractéristiques techniques

Modèle	Chevilles pour placoplâtre
Avec filetage	oui
Avec vis	non
Plage de charge autorisée zone de traction	0,04