


Fiche technique

Borne de mise à la terre pour conducteurs ronds et plats
FT
Référence: 5043018

OBO
BETTERMANN

- Pour conducteurs ronds et plats
- Ajustement : câble 50 mm² x max. FL 40
- Rd 8 x max. FL 40
- Avec 2 vis à tête hexagonale M6 x 20 (F)

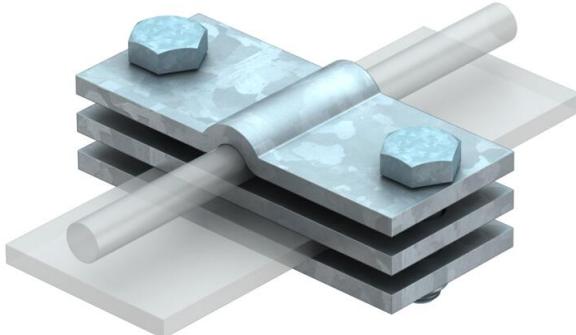

St Acier
FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	5043018
Typee	937 50
Désignation 1	Borne de mise à la terre
Désignation 2	pour conducteur plat
Fabricant	OBO
Dimension	60mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	11,75 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2664 kg CO2e / 1 Pièce



Fiche technique

Borne de mise à la terre pour conducteurs ronds et plats
FT

Référence: 5043018

OBO
BETTERMANN

Dimensions

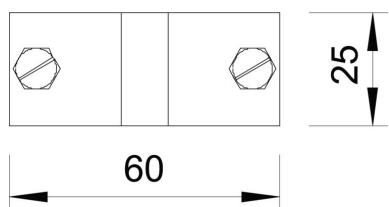

Caractéristiques techniques

Convient pour | Conducteur rond