

Fiche technique

Bride de mise à la terre en cuivre nickelé

Référence: 5038030

OBO
BETTERMANN



- Pour tuyaux 1/8 - 1 1/2 pouces ou Ø 8-49 mm
- Possibilités de raccordement : câbles jusqu'à 25 mm²
- Avec borne de raccordement et vis à tête cylindrique M6 x 16 en laiton nickelé
- Parties supérieure et inférieure de la bride en cuivre nickelé

Cu Cuivre
N nickelé

Données de base

Référence	5038030
Typee	942 15
Désignation 1	Collier de mise à la terre
Fabricant	OBO
Dimension	13-15mm
Matériaux	cuivre
Surface	nickelé
Norme de surface	
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	4,8 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1621 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Bride de mise à la terre en cuivre nickelé


Référence: 5038030

OBO
BETTERMANN

Dimensions

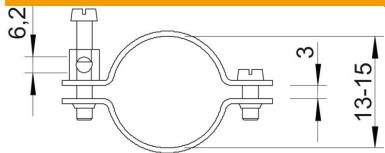

Cote A	50 mm
Cote b	20 mm
Cote X	3 mm

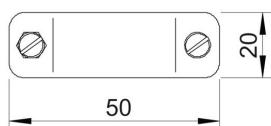

Caractéristiques techniques

Nombre de conducteurs	1
Section du câble à raccorder max.	25 mm ²
Section du câble à raccorder min.	0 mm ²
Plage de serrage D	1/4
Plage de serrage D max.	15 mm
Plage de serrage D min.	13 mm