


# Fiche technique

## Dérivation de couvercle pour unité d'appareillage

Référence: 7404852

**OBO**  
BETTERMANN

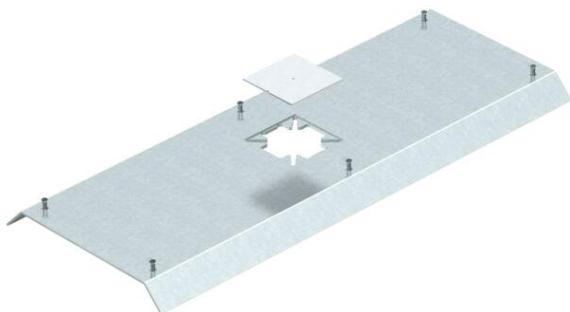

**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

Couvercle pour conduit de dérivation en saillie AIKA/U pour le montage d'un Telitank. Le couvercle du conduit est fermement vissé sur les profilés latéraux Al du socle du conduit. Le chanfrein du couvercle dépasse du socle du conduit selon un angle de 45°.

### Données de base

Référence	7404852
Typee	AIKA DAT 15040
Désignation 1	Couvercle pour boîtier de sol
Désignation 2	pour montage Telitank
Fabricant	OBO
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	445 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	12,4069 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Dérivation de couvercle pour unité d'appareillage


Référence: 7404852

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

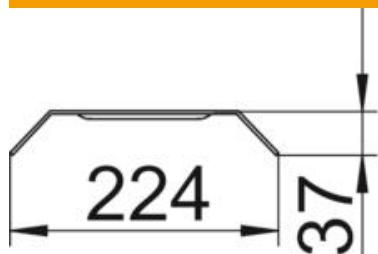

Longueur	800 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	40 mm
Cote b	224 mm
Dimension h	37 mm

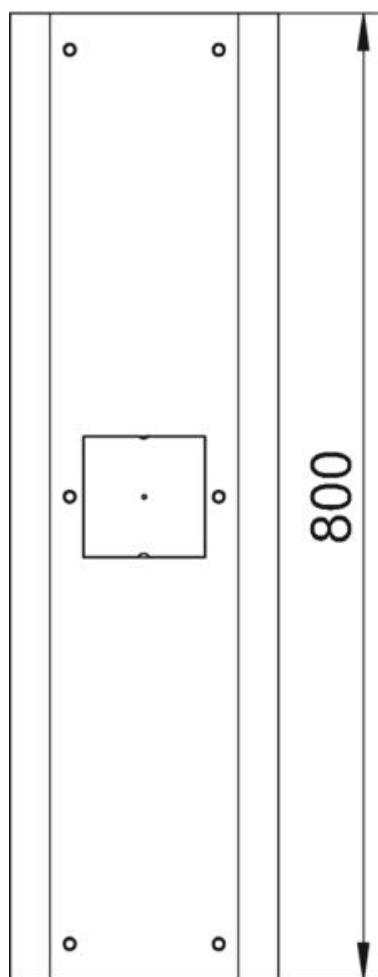

# Fiche technique

## Dérivation de couvercle pour unité d'appareillage

Référence: 7404852



### Caractéristiques techniques

Nombre d'ouvertures de montage	0
Modèle	Couvercle biseauté d'un côté
Fonction	autres
Avec ouverture de raccordement	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	carré