


Fiche technique

Couvercle

Référence: 7404910

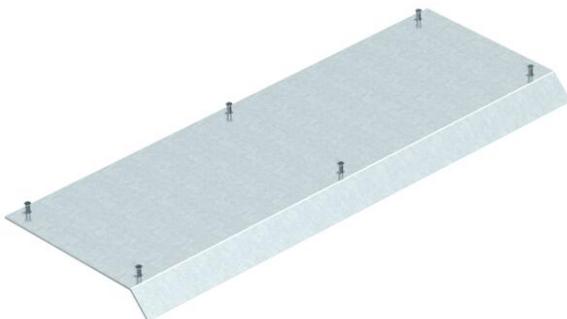

Couvercle pour le conduit d'installation en saillie AIK, compatible avec les socles de conduit AIK/U. Le couvercle de conduit est vissé dans les profilés latéraux AI du socle. Le chanfrein du couvercle dépasse du socle du conduit selon un angle de 45°.



St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7404910
Typee	AIKF D 15040
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour conduit en saillie
Fabricant	OBO
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	376 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	8,6827 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle


Référence: 7404910



Dimensions

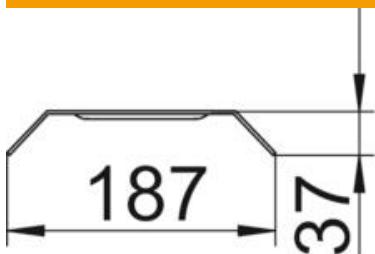

Longueur	800 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	40 mm
Cote b	187 mm
Dimension h	37 mm

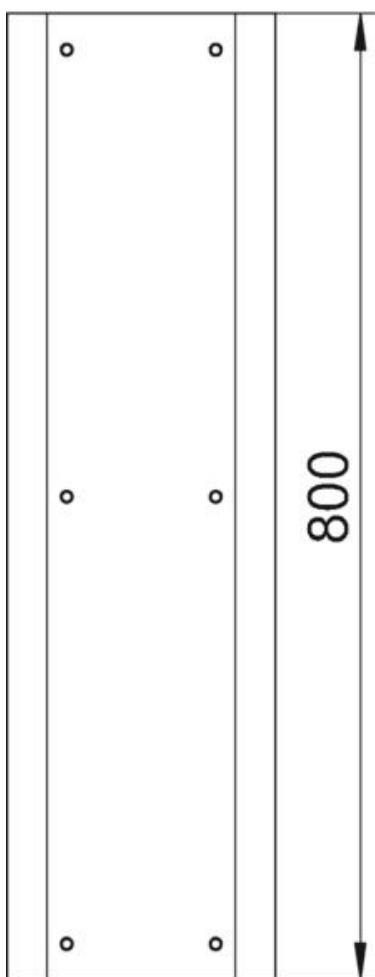

Fiche technique

Couvercle

Référence: 7404910



Caractéristiques techniques

Nombre d'ouvertures de montage	0
Modèle	Couvercle biseauté d'un côté
Fonction	Standard
Avec ouverture de raccordement	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	sans