


# Fiche technique

## Couvercle plein

Référence: 7404948

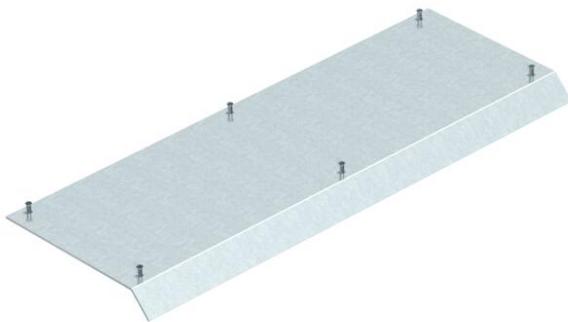

Couvercle pour le conduit d'installation en saillie AIK, compatible avec les socles de conduit AIK/U. Le couvercle de conduit est vissé dans les profilés latéraux AI du socle. Le chanfrein du couvercle dépasse du socle du conduit selon un angle de 45°.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	7404948
Typee	AIKF D 35075
Désignation 1	Couvercle plein
Désignation 2	pour conduit en saillie
Fabricant	OBO
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1124 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	26,1225 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Couvercle plein


Référence: 7404948

**OBO**  
BETTERMANN

### Dimensions

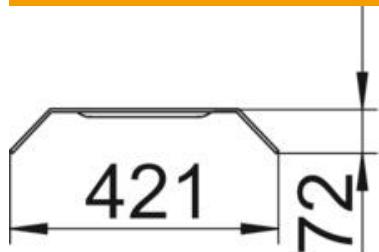

Longueur	800 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	75 mm
Cote b	421 mm
Dimension h	72 mm

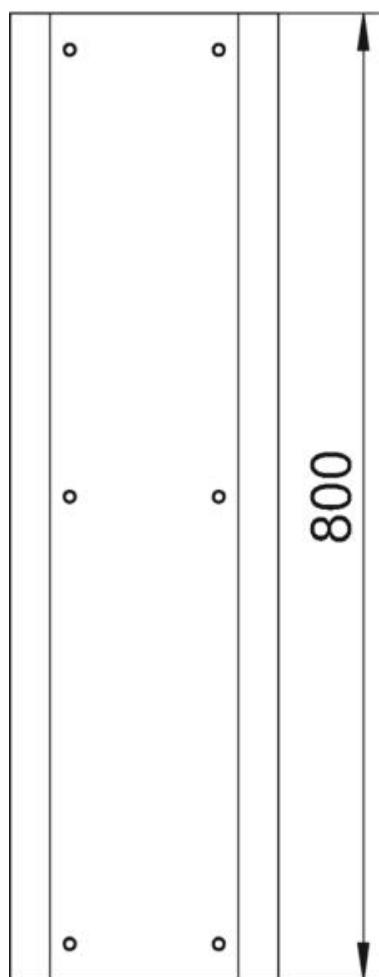

# Fiche technique

## Couvercle plein

Référence: 7404948



### Caractéristiques techniques

Nombre d'ouvertures de montage	0
Modèle	Couvercle biseauté d'un côté
Fonction	Standard
Avec ouverture de raccordement	non
Avec porte-à-faux	oui
Ouverture de montage	sans