

Fiche technique

Système de conduit en saillie, hauteur de conduit 40 mm

Référence: 7404700

OBO
BETTERMANN



Socle de conduit d'installation en saillie, à 1 compartiment pour couvercle de montage, chanfreinée d'un seul côté, avec profilés latéraux en aluminium emboîtables pour accrochage et fixation des couvercles, plaque de sol avec pattes de fixation pour 2 séparateurs max. emboîtables par enclenchement automatique et empreinte pour équerre de raccordement à la terre. Hauteur de conduit compatible pour la réalisation de modules Telitank.




St Acier

FS galvanisé par bande

Données de base

Référence	7404700
Typee	AIKU 15040
Désignation 1	Socle de conduit en saillie
Fabricant	OBO
Dimension	2400x150x40
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2,4
Unité de quantité	Mètre
Poids	234,3 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	11,1313 kg CO2e / 1 Mètre

Dimensions

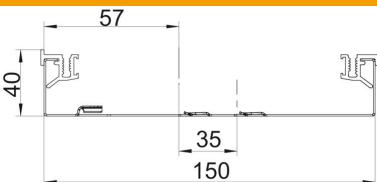

Longueur	2 400 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	40 mm
Épaisseur de tôle socle	1 mm
Cote B	150 mm
Cote b	150 mm
Dimension h	40 mm

Fiche technique

Système de conduit en sangle, hauteur de conduit 40 mm

Référence: 7404700



Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs enfichables	2
Nombre de voies	3 St.
Convient pour	Couvercle biseauté d'un côté
Avec séparateur	non
Section utile	45 cm ²
Section de traction 3	1771 mm ²
Section de traction a	1630 mm ²
Section de traction b	1120 mm ²
Fixation de séparateur_supprimer	stecken
Fixation de séparateur	enficher