

# Fiche technique

## Collier d'écartement 732 FT

### Référence: 1362360



Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par l'embase avec filetage intérieur. Surfaces G et FT à partir de la taille 20 des colliers convenant au montage avec cloueur ou pistolet de scellement.

Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90.



**St** Acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

#### Données de base

Référence	1362360
Typee	ASG 732 10 FT
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	8-10mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	1,585 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,053 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Collier d'écartement 732 FT

### Référence: 1362360

**OBO**  
BETTERMANN

#### Dimensions

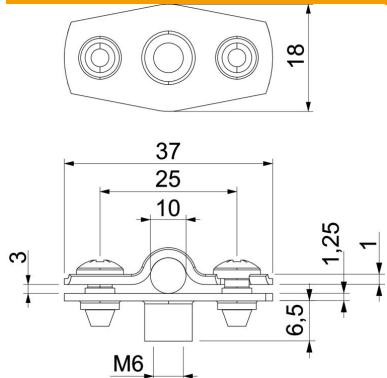

Cote A	37 mm
Cote B	25 mm
Cote b	18 mm
Cote D	10 mm
Dimension d max.	10 mm
Dimension d min.	8 mm
Cote H1	6,5 mm
Dimension t1 (mm)	1
Dimension t2 (mm)	1,25
Cote x	3 mm

#### Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Raccord fileté
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	8 - 10
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Épaisseur du matériau	1,25 mm
Plage de serrage D max.	10 mm
Plage de serrage D min.	8 mm
Résistant aux UV	oui