

# Fiche technique

## Collier d'écartement 732 A2



Référence: 1362646



Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par l'embase avec filetage intérieur. Surfaces G et FT à partir de la taille 20 des colliers convenant au montage avec cloueur ou pistolet de scellement.

Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90.



A2 acier inoxydable 1.4301

### Données de base

Référence	1362646
Typee	ASG 732 53 A2
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	44-53mm
Matériau	acier inoxydable 1.4301
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	4,781 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3732 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Collier d'écartement 732 A2

### Référence: 1362646

**OBO**  
BETTERMANN

#### Dimensions

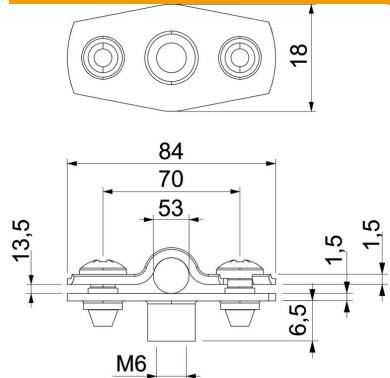

Cote A	84 mm
Cote B	70 mm
Cote b	18 mm
Cote D	53 mm
Dimension d max.	53 mm
Dimension d min.	44 mm
Cote H1	12 mm
Dimension t1 (mm)	1,5
Dimension t2 (mm)	1,5
Cote x	13,5 mm

#### Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	44 - 53
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	53 mm
Plage de serrage D min.	44 mm
Résistant aux UV	oui