


Fiche technique

Collier d'écartement 732 FT

Référence: 1362389

OBO
BETTERMANN

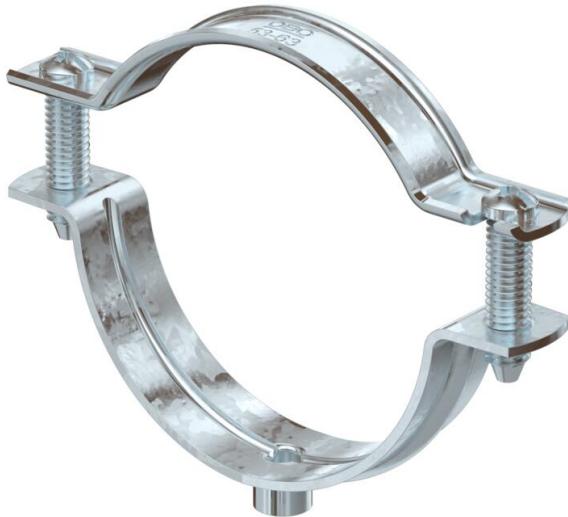

Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec partie supérieure autobloquante. Fixation par l'embase avec filetage intérieur. Surfaces G et FT à partir de la taille 20 des colliers convenant au montage avec cloueur ou pistolet de scellement.

Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90.



St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	1362389
Typee	ASG 732 63 FT
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	53-63mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	5,492 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1652 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Collier d'écartement 732 FT

OBO
BETTERMANN

Référence: 1362389

Dimensions

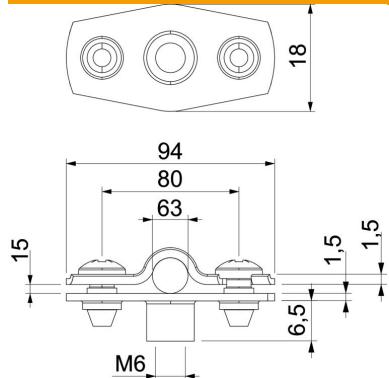

Cote A	94 mm
Cote B	80 mm
Cote b	18 mm
Cote D	63 mm
Dimension d max.	63 mm
Dimension d min.	53 mm
Cote H1	6,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,5
Dimension t2 (mm)	1,5
Cote x	15 mm

Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Raccord fileté
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	53 - 63
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	63 mm
Plage de serrage D min.	53 mm
Résistant aux UV	oui