


Fiche technique

Clip entretoise 732 G

Référence: 1362444

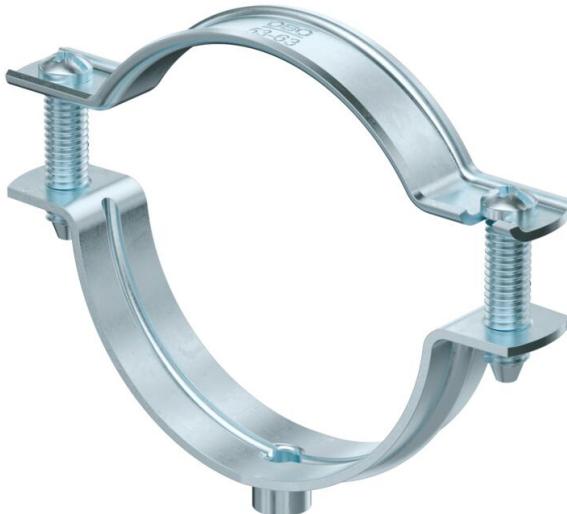

Collier d'écartement pour le montage de tubes et câbles au mur, au plafond et au sol. Avec couvercle autobloquant. Fixation par l'embase avec filetage intérieur. Autorisé pour la maintenance conformément à la norme DIN 4102, partie 12, classes de maintenance E 30 jusqu'à E 90.



St Acier

G galvanisé

Données de base

Référence	1362444
Typee	ASG 732 63 G
Désignation 1	Collier d'écartement
Désignation 2	avec raccord fileté M6
Fabricant	OBO
Dimension	53-63mm
Matériau	Acier
Surface	galvanisé
Norme de surface	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	5,231 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1638 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Clip entretoise 732 G

Référence: 1362444

OBO
BETTERMANN

Dimensions

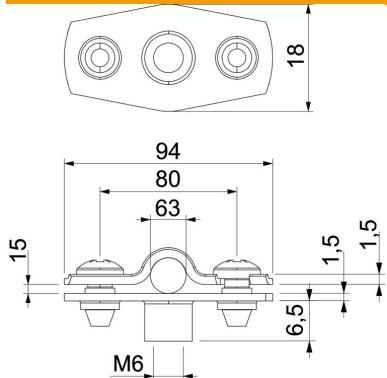

Cote A	94 mm
Cote B	80 mm
Cote b	18 mm
Cote D	63 mm
Dimension d max.	63 mm
Dimension d min.	53 mm
Cote H1	6,5 mm
Dimension t1 (mm)	1,5
Dimension t2 (mm)	1,5
Cote x	15 mm

Caractéristiques techniques

Distance au mur	oui
Nombre de câbles/tubes	1
Modèle	fermé
Type de fixation	Raccord fileté
Maintien en fonction	oui
pour un diamètre de	53 - 63
Sans halogène	oui
Avec gaine en matière plastique	non
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Plage de serrage D max.	63 mm
Plage de serrage D min.	53 mm
Résistant aux UV	oui