

Fiche technique

Module de raccordement Cat. 6A, blindé, Keystone

Référence: 6117346



Noyau informatique Cat 6A (ISO) blindé, avec un emplacement RJ45. Comprend un couvercle blindé CEM, un capuchon de protection contre la poussière, un connecteur de câble, un cadre de fixation Keystone et une notice de montage. Convient au montage dans un support informatique de types DTG-2C et DTS-2C, une plaque de support d'appareillages de types MTM 2C et MTM 3C, une plaque de montage de type MPR2 2C, un support de montage de types MTGE2 2C, MTGE2 15 2C et MTGE2 F 2C.

CE

Données de base

Référence	6117346
Typee	ASM-C6A G
Désignation 1	Noyau info Cat 6A
Désignation 2	blindé
Fabricant	OBO
Couleur	gris
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1,63 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,0479 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Module de raccordement Cat. 6A, blindé, Keystone


Référence: 6117346



Dimensions

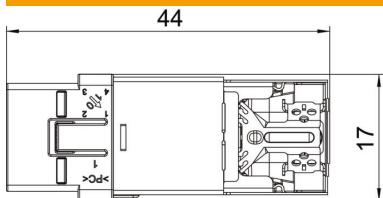

Longueur	44 mm
Largeur	19,5 mm
Hauteur	17 mm

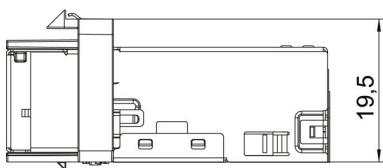

Caractéristiques techniques

Catégorie	6A (IEC)
Avec blindage	oui
Ouverture de montage	Type C