

Fiche technique

Goulotte AX 15, largeur de goulotte 15

Référence: 6131202



Goulotte AXIS Mini pour la distribution des câbles.
Socle de moulure avec fond perforé pour le montage direct au mur.
Socle et couvercle livrés montés.



PVC Chlorure de polyvinyle

| Données de base | | |
|--|--------------------------|--|
| Référence | 6131202 | |
| Désignation 1 | Goulotte de distribution | |
| Désignation 2 | AXIS MINI Set 15x15 9010 | |
| Fabricant | OBO | |
| Couleur | blanc pur; RAL 9010 | |
| Matériau | Chlorure de polyvinyle | |
| Unité d'emballage minimale | 112 | |
| Unité de quantité | Mètre | |
| Poids | 10,7 kg | |
| Unité de poids | kg/100 m | |
| Empreinte CO (GWP) du berceau à la porte | 0,1797 kg COe / 1 Mètre | |


Fiche technique

Goulotte AX 15, largeur de goulotte 15

Référence: 6131202



Dimensions

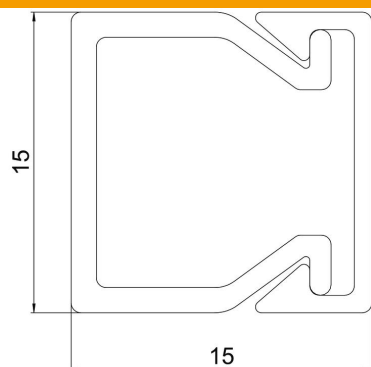

| | |
|----------|----------|
| Longueur | 2 000 mm |
| Largeur | 15,5 mm |
| Hauteur | 14,3 mm |

Caractéristiques techniques

| | |
|--|---------------------|
| Nombre de séparateurs fixes | 0 |
| Nombre de séparateurs enfichables | 0 |
| Modèle couvercle goulottes de distribution | desserrer |
| Type de fixation | Perforation au fond |
| Maintien en fonction | non |
| Sans halogène | non |
| Étrier de retenue de câble | non |
| Raccord de conduit | non |
| Livraison en rouleau | non |
| Section utile | 170 mm ² |
| Indice de protection | IP40 |
| Film de protection | non |
| Indice de protection code IK | IK07 |
| Plage de températures d'utilisation max. | 60 °C |
| Plage de températures d'utilisation min. | -5 °C |
| Transparent | non |