


Fiche technique

Moulure AX 20, largeur de moulure 50

Référence: 6131612



Moulure AXIS Mini pour la distribution encastrée des câbles.
Socle de moulure avec fond perforé pour le montage direct au mur.
Socle et couvercle livrés montés.

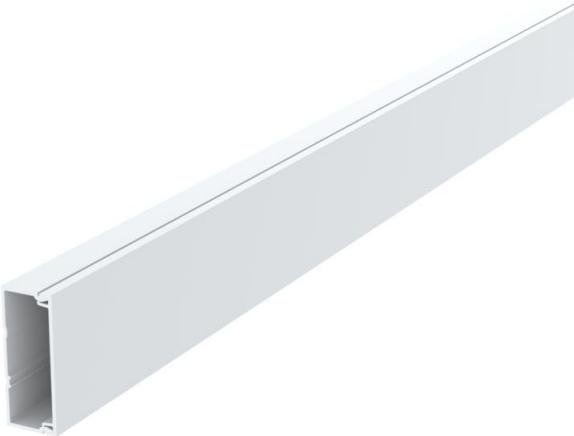

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6131612
Typee	AX 5020 blc
Désignation 1	Goulotte de distribution
Désignation 2	AXIS MINI Set 20x50 9010
Fabricant	OBO
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	44
Unité de quantité	Mètre
Poids	26,9 kg
Unité de poids	kg/100 m


Fiche technique

Moulure AX 20, largeur de moulure 50

Référence: 6131612

OBO
BETTERMANN

Dimensions

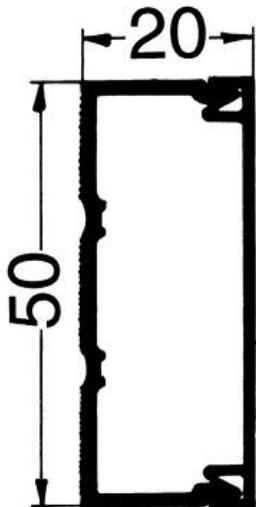

Longueur	2 000 mm
Largeur	50 mm
Hauteur	20,1 mm

Caractéristiques techniques

Nombre de séparateurs fixes	0
Nombre de séparateurs enfichables	0
Modèle couvercle goulottes de distribution	desserrer
Type de fixation	Perforation au fond
Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Étrier de retenue de câble	non
Raccord de conduit	non
Livraison en rouleau	non
Section utile	760 mm ²
Indice de protection	IP40
Film de protection	non
Indice de protection code IK	IK07
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C
Transparent	non