

Fiche technique

Obturateur pour planchers nettoyés à sec, avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol

Référence: 7407032



Obturateur pour la fermeture affleurante avec le sol d'une sortie sous chape US80 ou d'une boîte de tirage sous chape UDL2-80. Uniquement compatible avec les planchers nettoyés à sec, en intérieur. Couvercle avec 5 mm d'évidement pour l'insertion du revêtement de sol



CE

PA Polyamide

Données de base

Référence	7407032
Typee	BABN80 9011
Désignation 1	Obturateur
Désignation 2	avec évidement
Fabricant	OBO
Couleur	noir graphite ; RAL 9011
Matériau	Polyamide
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	3,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,1473 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Obturateur pour planchers nettoyés à sec, avec évidement pour l'insertion du revêtement de sol

Référence: 7407032



Dimensions

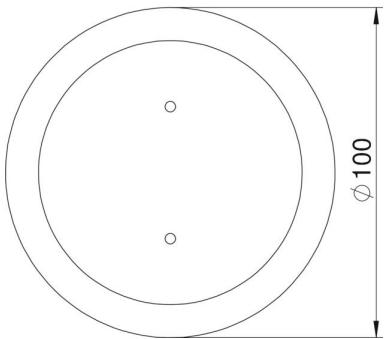

Caractéristiques techniques

Possibilité d'installation du joint | non