

Fiche technique

Étriers ignifugés

Référence: 6418198



Étrier coupe-feu pour fixation au plafond du dispositif de sécurisation des tiges filetées en cas de types de pose au moyen d'échelles à câbles et de chemins de câbles pour le maintien en fonction selon DIN 4102 partie 12 et pour la pose avec chemins de câbles au-dessus des plafonds coupe-feu.

CE

St Acier

FT galvanisé à chaud par trempage

Données de base

Référence	6418198
Typee	BSB FT
Désignation 1	Étrier de suspension
Désignation 2	pour maintien en fonction
Fabricant	OBO
Dimension	105x50x54
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	42,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,1584 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Étriers ignifuges

Référence: 6418198



Dimensions

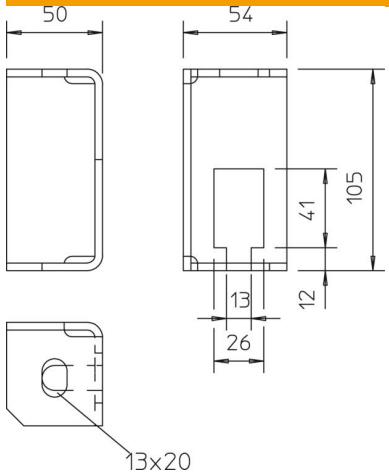

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	oui
Acier inoxydable, teint	non