

Fiche technique

Panneau préenduite en fibres minérales

N° de réf. 7202295




Panneau en fibres minérales pré-enduite avec l'enduit d'ablation ASX, en tant que base pour la cloison souple étanche. Plaque 50 mm pour calfeutrement selon homologation allemande, plaque 60 mm pour calfeutrement selon homologation européenne.

Fibres minérales

Données de base

N° d'article	7202295
Type	PSX-P
Désignation 1	Plaque en fibres minérales
Désignation 2	pour pénétration mixte
Dimension	1000x600x50
Matériau	Fibres minérales
Unité d'emballage minimale (VG)	1 pc
Poids	625,00 kg/100 pc

Caractéristiques techniques

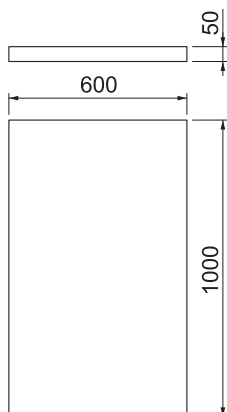

Longueur	1.000,00 mm
Largeur	600,00 mm
Hauteur	50,00 mm
Dimensions	1000x600x50 mm
Modèle Protection contre les incendies	Cloison à plaques
forme	carré
Accessoires requis	<input checked="" type="checkbox"/>