

Fiche technique

Fiche femelle à 3 pôles, blanc

Référence: 6108952



Fiche femelle à 3 pôles de type WINSTA® MIDI avec raccord par serrage.
Conduite unifilaires ou multifilaires à raccorder sans embouts de câble. Non
monté avec décharge de traction à confectionner sur place 250 V, 25 A.

Section nominale: 2,5 mm²
Longueur de gaine à dénuder: 55 mm
Longueur de fils à dénuder: 9 mm



PA

Polyamide

Données de base

Référence	6108952
Typee	BT-WIN 3P W
Désignation 1	Connecteur
Désignation 2	3 pôles, WINSTA
Disponible à partir de	14.02.2020
Fabricant	OBO
Dimension	76x35x15
Couleur	blanc
Matériau	Polyamide
Unité d’emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	1,965 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du ber- ceau à la porte	0,1074 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Fiche femelle à 3 pôles, blanc

Référence: 6108952



Dimensions

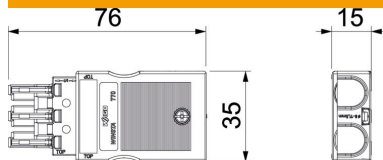

Longueur	76 mm
Largeur	35 mm
Hauteur	15 mm

Caractéristiques techniques

Type de raccordement	Raccord à ressort
Section de raccordement (monofilaire) max.	4 mm ²
Section de raccordement (monofilaire) min.	0,5 mm ²
Section de raccordement (fil fin) max.	4 mm ²
Section de raccordement (fil fin) min.	0,5 mm ²
Type de verrouillage	intégré dans le connecteur
Modèle du raccordement d'appareillages	Prise femelle
Mesure tension de choc	4
Charge d'incendie	0,12
Variante de montage	Élément de montage/Raccord enfichable
Sans halogène	oui
Matériau du contact	CuSn
Codage mécanique	oui
Tension nominale	250 V
Courant nominal	25 A
Traitement de surface des contacts	autres
Marquage des pôles	L, N, PE
Nombre de pôles	3
Indice de protection	IP20
Direction de branchement	droit
Connectique	WINSTA® MIDI
Degré d'encrassement	3