

# Fiche technique

## Boîte de dérivation B 12 M, filetée

Référence: 2002523



Indice de protection IP54, tension nominale 660 V, section nominale 16 - mm<sup>2</sup>, 2 trous de fixation pour des vis jusqu'à 6 mm de Ø sur la face extérieure du boîtier. 4 vis de couvercle, 10 entrées défonçables avec filetage M25 x 1,5.

Dimensions intérieures: 178x126x57 mm  
B 12 vide: sans bornier de raccordement



Plastique thermodurcissable « Duroplast », aminoplaste type 131.5

### Données de base

Référence	2002523
Typee	B 12 M
Désignation 1	Boîte de dérivation
Fabricant	OBO
Dimension	178x144x71
Couleur	gris clair; RAL 7035
Matériau	plastique thermodurcissable "Duroplast", aminoplaste type 131.5
Unité d'emballage minimale	1
Unité de quantité	pc
Poids	56,32 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3189 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Boîte de dérivation B 12 M, filetée

Référence: 2002523



### Dimensions

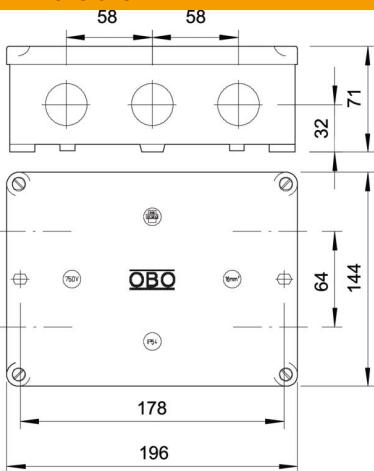

Longueur	144 mm
Largeur	196 mm
Hauteur	71 mm

### Caractéristiques techniques

Emboîtable	non
Nombre d'entrées	10
Type d'entrée	vissage
Type d'entrée	Câbles
Type du passage sur le boîtier	Filetage et empreinte défonçable
Tension d'isolation de mesure Ui	660 V
Couvercle	non transparent
Fixation du couvercle	vissé
Entrée par l'arrière	non
Entrées	10 entrées défonçables avec filetage M25 x 1,5
Modèle testé antidéflagrant	non
Résistant aux flammes	selon la norme VDE 0471/DIN 695 partie 2-1, température de test 750 °C
forme	rectangulaire
Maintien en fonction	sans
Pour zone explosive	sans
Pour zone explosive gaz	sans
Pour zone explosive poussières	sans
pour diamètre de tube	25 mm
Sans halogène	oui
Dimension intérieure	178x126x57 mm
Avec blindage	non
Avec couvercle	oui
Section nominale min.	16 mm²
Tension nominale	660 V
Fixation avec rattrapage d'aplomb	oui
Anti-chocs	non
Indice de protection	IP54
Couvercle transparent	non
Résistant aux intempéries	non