

Fiche technique

Rail profilé CL2510, fente de 11 mm, FS, non perforé

Référence: 1107127



Rail léger profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des colliers de série ou brides de fixation avec pieds en N. Peut également être utilisé dans la construction d'armoires électriques.
Rail non perforé, insécable.



St

Acier

FS

galvanisé par bande

Données de base

Référence	1107127
Typee	CL2510UP2000FS
Désignation 1	Rail profilé
Désignation 2	non perforé, ouverture de 11mm
Fabricant	OBO
Dimension	2000x25x10
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	2
Unité de quantité	Mètre
Poids	36 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,9251 kg CO2e / 1 Mètre


Fiche technique

Rail profilé CL2510, fente de 11 mm, FS, non perforé

Référence: 1107127



Dimensions

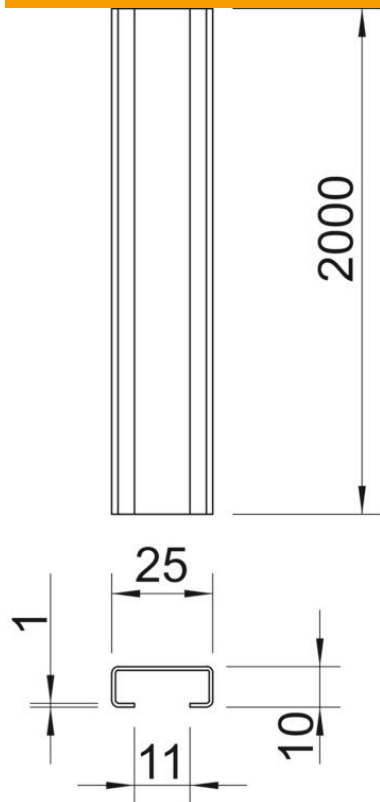

Longueur	2 000 mm
Largeur	25 mm
Hauteur	10 mm
Cote L	2 000 mm

Caractéristiques techniques

Séparable	non
Type de perforation	sans
Modèle	Profilé simple
Botte	50 m
Maintien en fonction	non
Épaisseur du matériau	1 mm
Avec perforation	non
avec denture	non
Forme de profilé	Profilé en C
Ouverture	11 mm
Valeur statistique A	0,52 cm ²
Valeur statistique I _y	0,08 cm ⁴
Valeur statistique I _z	0,44 cm ⁴
Valeur statistique W _y	0,13 cm ³
Valeur statistique W _z	0,35 cm ³