

# Fiche technique

## Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104403



Rail central profilé en C pour la pose de câbles, en association avec des brides de fixation rapide avec attache à pied de marteau. S'utilise également comme structure de suspension pour chemins de câbles.



|    |                     |
|----|---------------------|
| St | Acier               |
| FS | galvanisé par bande |

### Données de base

|                                           |                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                                 | 1104403                     |
| Typee                                     | CMS3518P0500FS              |
| Désignation 1                             | Rail profilé                |
| Désignation 2                             | perforé, ouverture de 17 mm |
| Fabricant                                 | OBO                         |
| Dimension                                 | 500x35x18                   |
| Matériau                                  | Acier                       |
| Surface                                   | galvanisé par bande         |
| Norme de surface                          | DIN EN 10346                |
| Unité d'emballage minimale                | 10                          |
| Unité de quantité                         | pc                          |
| Poids                                     | 48,9 kg                     |
| Unité de poids                            | kg/100 pc                   |
| Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte | 1,2136 kg CO2e / 1 Pièce    |


# Fiche technique

Rail profilé CMS3518, ouverture 17 mm, FS, perforé

Référence: 1104403



## Dimensions

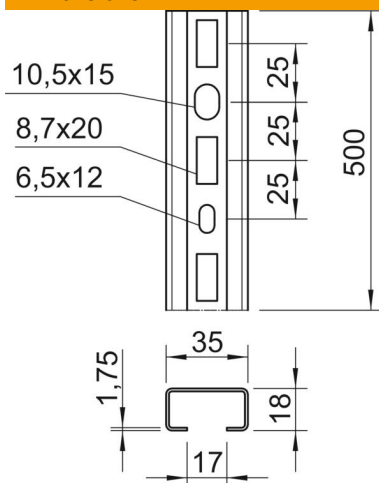

|          |        |
|----------|--------|
| Longueur | 500 mm |
| Largeur  | 35 mm  |
| Hauteur  | 18 mm  |
| Cote L   | 500 mm |

## Caractéristiques techniques

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| Séparable                         | non                  |
| Type de perforation               | Dos perforé          |
| Modèle                            | Profilé simple       |
| Écart du perçage central          | 25 mm                |
| Maintien en fonction              | oui                  |
| Épaisseur du matériau             | 1,75 mm              |
| Avec perforation                  | oui                  |
| avec denture                      | non                  |
| Forme de profilé                  | Profilé en C         |
| Acier inoxydable, teint           | non                  |
| Ouverture                         | 17 mm                |
| Valeur statistique A              | 1,17 cm <sup>2</sup> |
| Valeur statistique I <sub>y</sub> | 0,52 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique I <sub>z</sub> | 0,53 cm <sup>4</sup> |
| Valeur statistique W <sub>y</sub> | 2,33 cm <sup>3</sup> |
| Valeur statistique W <sub>z</sub> | 1,33 cm <sup>3</sup> |