

# Fiche technique

**Couvercle pour boîtier d'appareillage triple pour goulettes WDK, hauteur de goulotte 150 mm**  
**Référence: 6169422**



Tronçon de couvercle triple pour l'installation d'appareillage dans les goulettes WDK.



**PVC** Chlorure de polyvinyle

## Données de base


Référence	6169422
Typee	D2-3 150CW
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour appareillage triple
Fabricant	OBO
Dimension	150x300mm
Couleur	blanc crème ; RAL 9001
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	9,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,3724 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

**Couvercle pour boîtier d'appareillage triple pour goulettes WDK, hauteur de goulotte 150 mm**  
**Référence: 6169422**



## Dimensions

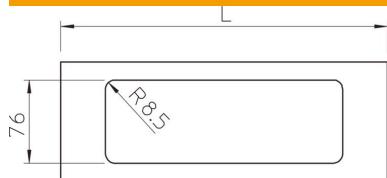

Longueur | 300 mm

## Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C