


Fiche technique

Couvercle pour boîtier d'appareillage triple pour goulottes WDK, hauteur de goulotte 150 mm

Référence: 6194206



Tronçon de couvercle triple pour l'installation d'appareillage dans les goulottes WDK.

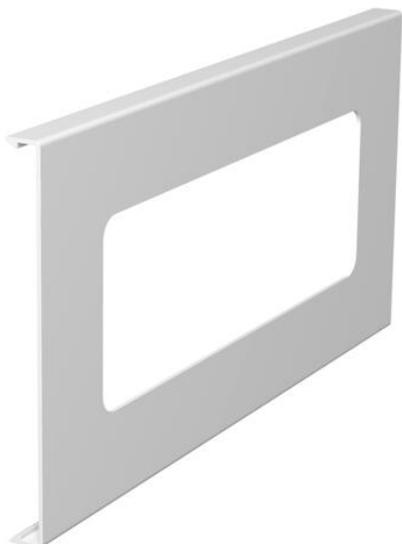

PVC Chlorure de polyvinyle

Données de base

Référence	6194206
Type	D2-3 150RW
Désignation 1	Couvercle
Désignation 2	pour appareillage triple
Fabricant	OBO
Dimension	150x300mm
Couleur	blanc pur; RAL 9010
Matériau	Chlorure de polyvinyle
Unité d'emballage minimale	10
Unité de quantité	pc
Poids	9,5 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,4032 kg CO2e / 1 Pièce


Fiche technique

Couvercle pour boîtier d'appareillage triple pour goulottes WDK, hauteur de goulotte 150 mm

Référence: 6194206



Dimensions

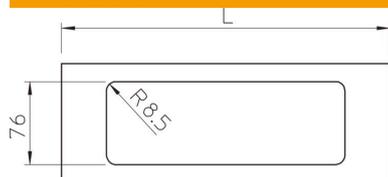

Longueur	300 mm
Largeur	150 mm
Hauteur	15 mm

Caractéristiques techniques

Maintien en fonction	non
Sans halogène	non
Indice de protection	IP30
Indice de protection code IK	IK04
Plage de températures d'utilisation max.	60 °C
Plage de températures d'utilisation min.	-5 °C