

# Fiche technique

## Couvercle en tôle larmée DBKR FS

Référence: 6049127



Couvercle en tôle larmée pour système chemins de câbles praticables de type BKR.



L'épaisseur du couvercle se compose d'une bande de tôle d'acier galvanisée de 2,0 mm d'épaisseur et d'une hauteur d'ondulation de 1,3 mm.

des ouvertures pré-embouties à intervalles de 100 mm permettent l'installation ultérieure d'un verrou tournant.

Les couvercles sont testés selon la norme DIN 51130 et ont la classe de résistance au glissement R11 ainsi que la classe de drainage de surface V10. Les fixations de couvercle ne sont pas fournies et peuvent être commandées séparément.

CEUK  
CA

St Acier

FS galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6049127
Typee	DBKR 500 FS
Désignation 1	Couvercle en tôle larmée
Désignation 2	pour CdC praticable
Fabricant	OBO
Dimension	500x3000
Couleur	zinc
Matériau	Aacier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	3
Unité de quantité	Mètre
Poids	823,07 kg
Unité de poids	kg/100 m
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	18,4975 kg CO2e / 1 Mètre


# Fiche technique

## Couvercle en tôle larmée DBKR FS

Référence: 6049127



### Dimensions

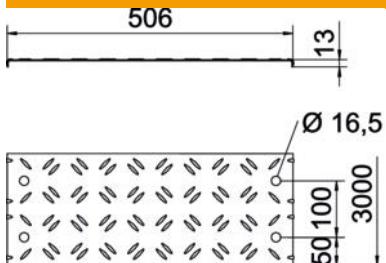

Longueur	3 000 mm
Largeur	500 mm
Hauteur	13 mm
Épaisseur de tôle	3,3 mm
Cote B	500 mm
Cote b	50 mm
Cote L	3 000 mm

### Caractéristiques techniques

Nombre de verrous tournants	0 St.
Type de fixation	en applique
Maintien en fonction	non
Convient pour un chemin de câbles en treillis	non
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	oui
Acier inoxydable, teint	non