


# Fiche technique

## Étrier d'écartement FT

Référence: 6015656

**OBO**  
BETTERMANN

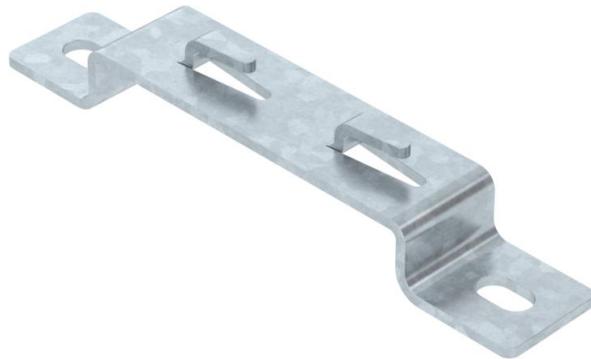

Étrier d'écartement pour la fixation en déport des chemins de câbles en treillis, au sol ou au mur.

Les chemins de câbles treillis types GRM avec des hauteurs latérales de 35, 55 et 105 mm peuvent être montés sur l'étrier d'écartement.  
Fixation sans vis du chemin de câbles en treillis sur l'étrier d'écartement grâce aux ergots.



**St** Acier

**FT** galvanisé à chaud par trempage

### Données de base

Référence	6015656
Typee	DBLG 20 100 FT
Désignation 1	Étrier d'écartement
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	B100mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé à chaud par trempage
Norme de surface	DIN EN ISO 1461
Unité d'emballage minimale	20
Unité de quantité	pc
Poids	14,3 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	0,2936 kg CO2e / 1 Pièce

# Fiche technique

## Étrier d'écartement FT

Référence: 6015656

**OBO**  
BETTERMANN

Dimensions	
170	
106	
	20
	35
9x15	
	30

Caractéristiques techniques	
Modèle	Profilé trapézoïdal pour étrier mural / de plafond
Convient pour un chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Fixation de chemins	Crochet