

# Fiche technique

## Étrier d'écartement FS

Référence: 6015697



Étrier d'écartement pour la fixation en déport des chemins de câbles en treillis, au sol ou au mur.

Les chemins de câbles treillis types GRM avec des hauteurs latérales de 35, 55 et 105 mm peuvent être montés sur l'étrier d'écartement.  
Fixation sans vis du chemin de câbles en treillis sur l'étrier d'écartement grâce aux ergots.



**St** Acier

**FS** galvanisé par bande

### Données de base

Référence	6015697
Typee	DBLG 20 600 FS
Désignation 1	Étrier d'écartement
Désignation 2	pour CdC Fil
Fabricant	OBO
Dimension	B600mm
Couleur	zinc
Matériau	Acier
Surface	galvanisé par bande
Norme de surface	DIN EN 10346
Unité d'emballage minimale	25
Unité de quantité	pc
Poids	66,4 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,4745 kg CO2e / 1 Pièce


# Fiche technique

## Étrier d'écartement FS

Référence: 6015697



### Dimensions

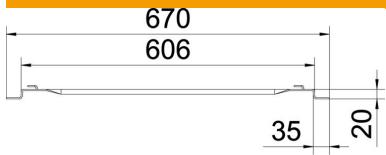

Hauteur	20 mm
Hauteur	0,79 in
Cote A	40 mm
Cote B	606 mm
Cote L	670 mm



### Caractéristiques techniques

Modèle	Profilé trapézoïdal pour étrier mural / de plafond
Convient pour un chemin de câbles en treillis	oui
Convient pour une échelle à câbles	non
Convient pour chemin de câbles	non
Fixation de chemins	Crochet